


1 / Desembalaje


Estándar



Opciones

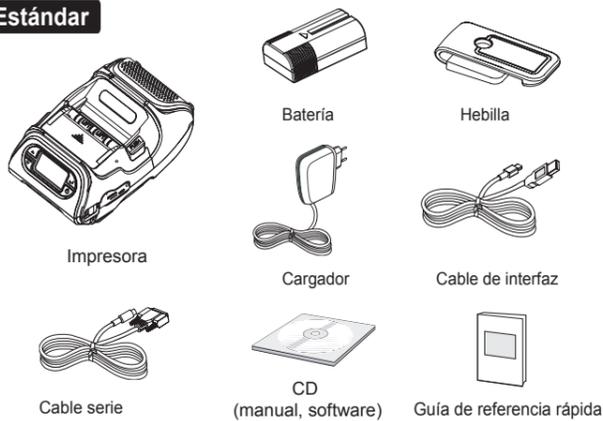

2 / Pantalla

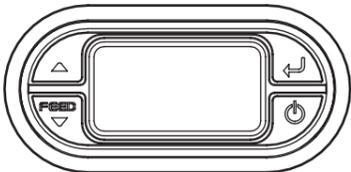


Botón	Nombre	Función
	Alimentación de papel/ Abajo	Hace avanzar el papel. Borra mensajes de error. Desplazarse hacia abajo por las opciones de menú.
	Botón Intro	Selecciona la opción de menú resaltada.
	Botón Arriba	Desplazarse hacia arriba por las opciones de menú.
	Botón de encendido	Enciende y apaga la impresora. Presionarlo 2 segundos para encender la impresora. Presionarlo 3 segundos para apagar la impresora. La impresora sale del modo de reposo.

Nota:


- Los LED de estado de la batería indican la cantidad de carga restante. El tiempo de funcionamiento real depende de factores como el contenido de la salida, la distancia al ordenador, etc.
- Cuando la batería tiene un nivel muy bajo, la impresora puede apagarse en la impresión de alta densidad, lo que provocará una pérdida de datos.

3 / Aspecto de la impresora


Superior

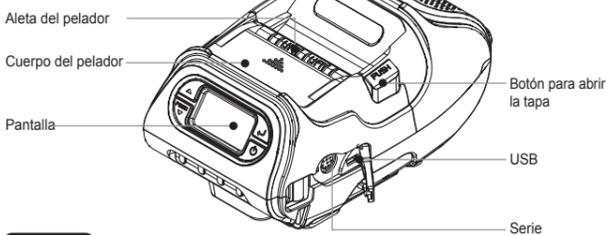

Inferior

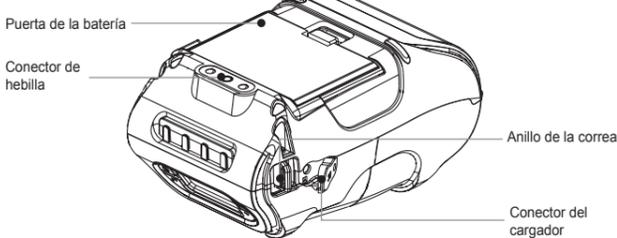

4 / Instalación de la batería

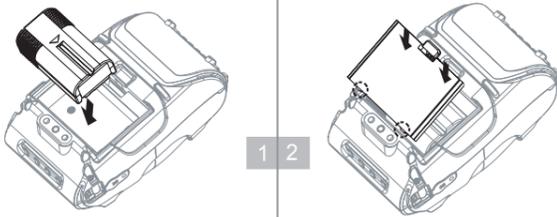


Extraiga la puerta de la batería. Inserte la batería como se muestra.

Vuelva a colocar la puerta de la batería.

Nota

Debe cargar la batería totalmente cuando reciba la impresora. La batería puede cargarse dentro de la impresora o en un soporte externo opcional.


5 / Extracción de la batería



Extraiga la puerta de la batería. Levante y quite la batería.

6 / Carga de la batería


- Apague la impresora.
- Asegúrese de que el enchufe de CA sea el correcto. Si es un enchufe equivocado, cámbielo por el enchufe correcto.
- Abra la toma de CC tirando de la tapa de goma e inserte la toma de CC en la impresora.
- Conecte el enchufe de CA a una toma eléctrica.
- El LED indicador de carga (que se encuentra en el cargador de CA, como se muestra) aparece rojo o verde, según el estado de la carga.

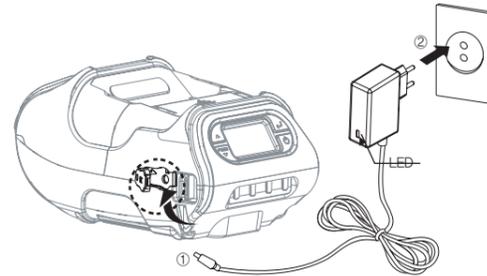

Nota


Si ocurre algún problema durante la carga, el LED indicador destella en verde. Pruebe a desenchufar y volver a conectar el cargador para que se reanude la carga. La carga ha terminado cuando el LED permanece iluminado en verde.

7 / Instalación de las etiquetas

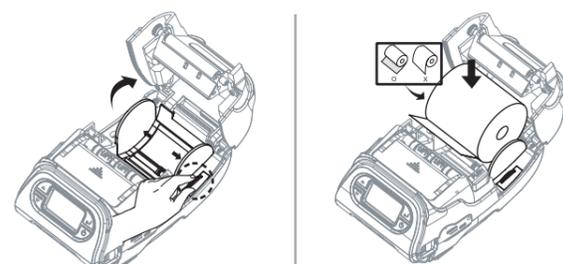

Abra la tapa y ajuste el ancho de la guía de papel girando la rueda con el dedo.


Coloque las etiquetas de manera que se desenrollen desde abajo. Extraiga el mandril cuando esté vacío.

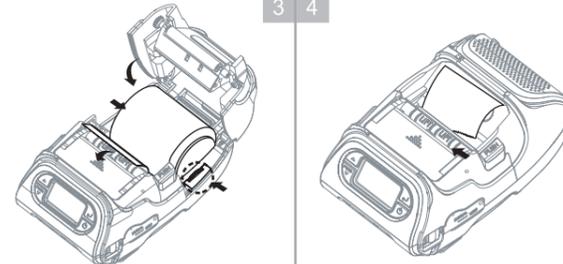

Tire y saque de la impresora una longitud corta de etiquetas. Cierre la tapa.

Pulse el botón FEED (Alimentación).


8 / Modo de pelado

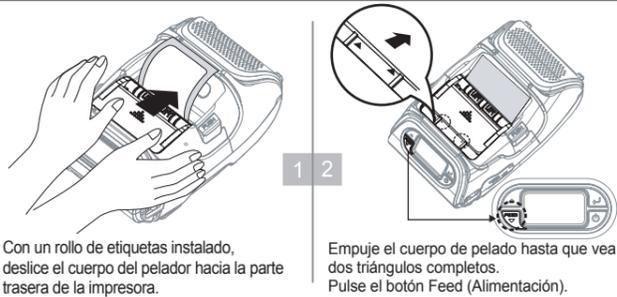

Con un rollo de etiquetas instalado, deslice el cuerpo del pelador hacia la parte trasera de la impresora.

Empuje el cuerpo de pelado hasta que vea dos triángulos completos. Pulse el botón Feed (Alimentación).


Modo sin pelar

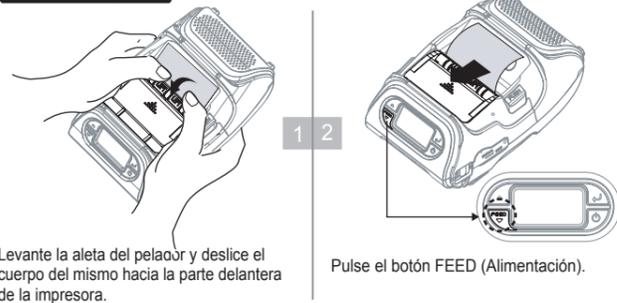

Levante la aleta del pelador y deslice el cuerpo del mismo hacia la parte delantera de la impresora.

Pulse el botón FEED (Alimentación).

9 / Instalación de la hebilla

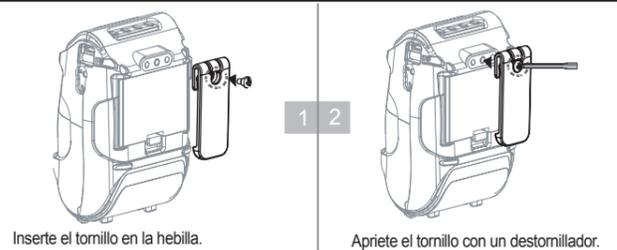

Inserte el tornillo en la hebilla.


Apretete el tornillo con un destornillador.

Nota

Aunque la hebilla se suministra con la impresora, no es obligatorio utilizarla ni instalarla.

10 / Instalación de la correa

opcional

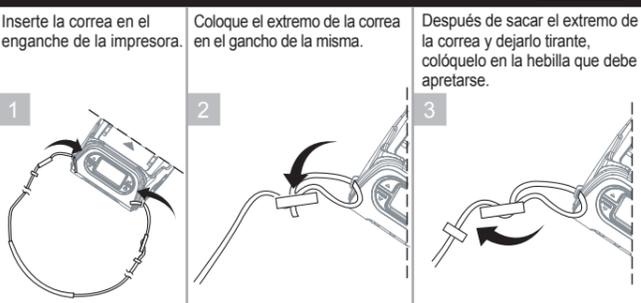

Inserte la correa en el enganche de la impresora.

Coloque el extremo de la correa en el gancho de la misma.

Después de sacar el extremo de la correa y dejarlo tirante, colóquelo en la hebilla que debe apretarse.

11 / Prueba de diagnóstico



Apague la impresora.

Mantenga pulsados el botón FEED (Alimentación) y el botón de encendido.

Se imprime la etiqueta de información.

Nota


- Para el modo Hex Dump, realice los pasos 1-2 y después pulse el botón FEED.
- Una vez impreso el patrón ASCII, la prueba de diagnóstico ha terminado.
- Si no se pulsa el botón FEED para ir al modo Hex Dump, la impresora sale del modo de diagnóstico después de 3 segundos.

Tras la instalación inicial o para solucionar problemas, puede ejecutar la prueba de diagnóstico a fin de obtener información sobre lo siguiente: Versión de firmware, emulación, página de códigos, configuración de sensor, configuración de interfaz, etc. Si no encuentra problemas con la prueba de diagnóstico, examine los demás dispositivos y el software. La prueba de diagnóstico funciona con independencia de dispositivos y software.

• No sobrecaliente el motor.

Para evitar que se sobrecaliente el motor, pare la impresora durante 30 segundos como mínimo después de imprimir continuamente 1,5 metros.

12 / Comunicación inalámbrica

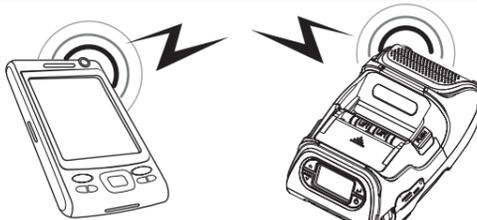


- La impresora puede conectarse inalámbricamente a un PDA o un PC.
- El PC debe ser compatible con Bluetooth para conectar la impresora.

Nota

Consulte el manual de System Administrator's Guide para obtener más información.

13 / Conexión del cable de interfaz

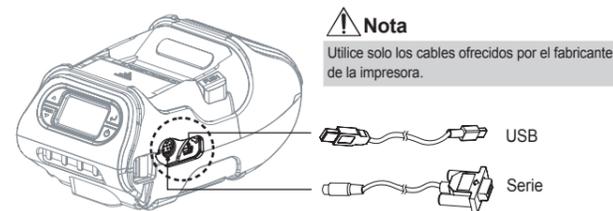

Nota

Utilice solo los cables ofrecidos por el fabricante de la impresora.

- Conecte el cable USB o el cable serie al conector de cable en la impresora.
- Conecte el cable de interfaz en el puerto USB o puerto serie del dispositivo (PDA, PC, etc.)

Guía de referencia rápida

Monarch® 9485
Portable Printer

