



## 1 / Contenuto della confezione


### Standard

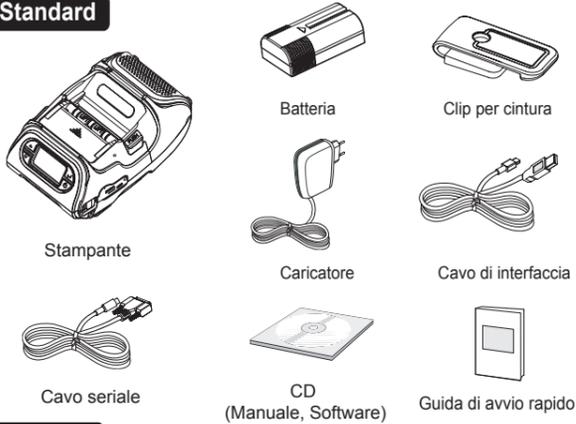

### Opzioni



## 2 / Display

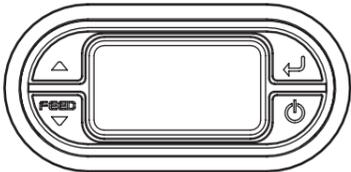

Pulsante	Nome	Descrizione
	Pulsante di alimentazione/ Giù	Fa avanzare l'alimentazione. Cancella il messaggio di errore. Consente di spostarsi in basso tra le opzioni di menu.
	Pulsante Invio	Seleziona l'opzione di menu evidenziata.
	Pulsante Su	Consente di spostarsi in alto tra le opzioni di menu.
	Pulsante di accensione /spegnimento	Accende e spegne la stampante. Premere per due secondi per accenderla. Premere per tre secondi per spegnerla. Interrompe la modalità sleep della stampante.

### Nota


- Il LED di stato della batteria indicano la quantità di carica rimanente. La durata effettiva della carica dipende da fattori quali il contenuto della stampa, la distanza dal computer, ecc.
- Quando il livello della batteria è molto basso, è possibile che la stampa ad alta densità in corso provochi lo spegnimento della stampante, con il conseguente rischio di perdita dei dati.

## 3 / Aspetto della stampante

### Alto



### Basso

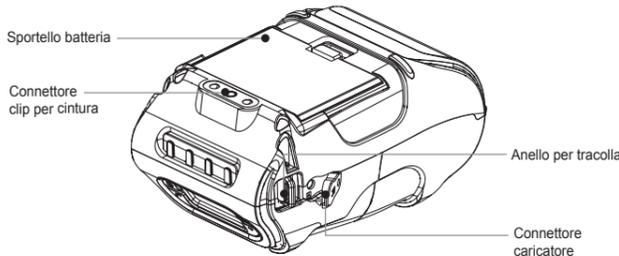

## 4 / Installation de la batterie



Rimuovere lo sportello della batteria. Inserire la batteria come mostrato.



Rimettere lo sportello della batteria.

### Nota

la batteria deve essere caricata completamente al ricevimento della stampante. La batteria può essere caricata sulla stampante o su una basetta esterna opzionale.


## 5 / Rimozione della batteria



Rimuovere lo sportello della batteria. Sollevare la batteria.

## 6 / Carica della batteria


- Spegnere la stampante.
- Accertarsi che la spina CA sia corretta, altrimenti sostituirla con quella corretta.
- Aprire la presa CC tirando il coperchio e inserire il jack CC nella stampante.
- Inserire la spina CA in una presa elettrica.
- Il LED di carica (che si trova sul caricatore CA come mostrato) diventa rosso o verde a seconda dello stato della carica.

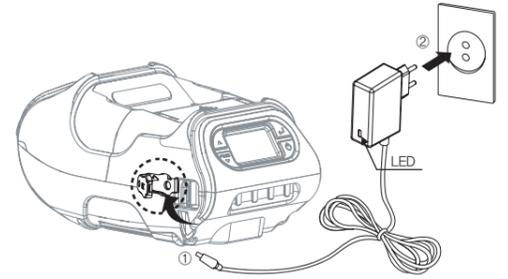


### Nota

in caso di problemi durante la carica della batteria, il LED di carica lampeggia in verde. Provare a scollegare e ricollegare il caricatore per riprendere il processo di carica. La carica è completa quando il LED diventa verde fisso.


## 7 / Installazione della bobina



Aprire il coperchio e regolare la larghezza del guida carta girando la manopola con il dito.



Inserire la bobina in modo che si srotoli dal fondo. Rimuovere il rotolo al centro della bobina quando questa è terminata.




Tirare la carta della bobina per farne uscire un breve tratto dalla stampante. Chiudere il coperchio.




Premere il pulsante di alimentazione.

## 8 / Modalità pelamento



Con la bobina installata, far scorrere il corpo della pelatrice verso la parte posteriore della stampante.



Spingere il corpo dello spellicolatore fino a vedere due triangoli completi. Premere il pulsante di alimentazione Feed.

### Modalità senza pelamento




Sollevare l'aletta pelatrice e far scorrere il corpo della pelatrice verso la parte anteriore della stampante.



Premere il pulsante di alimentazione.

## 9 / Installazione della clip per cintura



Inserire la vite nella clip.



Serrare la vite con il cacciavite.

### Nota

la clip è inclusa con la stampante, ma non deve necessariamente essere utilizzata o installata!



## 10 / Installazione della tracolla

### opzionale

Inserire l'estremità della tracolla nel gancio della stampante.

Inserire la stessa estremità nel gancio della tracolla stessa.

Dopo aver estratto l'estremità della tracolla dal gancio, inserirla nella clip per fissarla.





## 11 / Test diagnostico

Spegnere la stampante.

Premere e mantenere premuto il pulsante di alimentazione e il pulsante di accensione/spegnimento.

Viene stampata l'etichetta con le informazioni.



### Nota


- Per la modalità di stampa esadecimale, eseguire i passaggi 1-2 quindi premere il pulsante di alimentazione.
- Al termine della stampa dei valori/caratteri ASCII, il test diagnostico è completato.
- Se il pulsante di alimentazione non viene premuto per attivare la modalità di stampa esadecimale, la stampante esce dalla modalità diagnostica dopo tre secondi.

Dopo l'installazione iniziale o per la risoluzione dei problemi, è possibile eseguire il test diagnostico per ottenere informazioni su: versione del firmware, emulazione, pagina codici, impostazioni sensore, impostazioni interfaccia, ecc. Se il test diagnostico non rileva problemi, occorre esaminare gli altri dispositivi e il software. Il test diagnostico non rileva i problemi dei dispositivi e del software.

### Non surriscaldare il motorino.

Per evitare il surriscaldamento del motorino, arrestare la stampante per almeno 30 secondi dopo una stampa ininterrotta di 1,5 metri.


## 12 / Comunicazione wireless

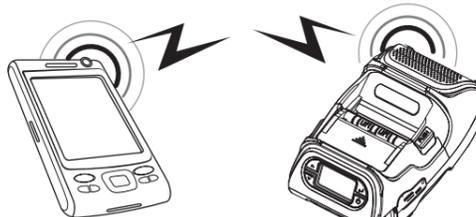

- La stampante può essere collegata a un palmare o un PC in modalità wireless.
- Il PC deve supportare il collegamento Bluetooth per potersi collegare alla stampante.

Nota per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale System Administrator's Guide.

## 13 / Collegamento del cavo di interfaccia

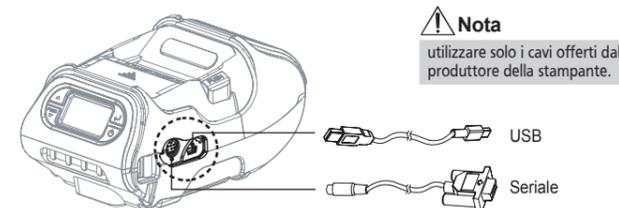

### Nota

utilizzare solo i cavi offerti dal produttore della stampante.

- Collegare il cavo USB o seriale al relativo connettore sulla stampante.
- Collegare il cavo di interfaccia nella porta USB o seriale del dispositivo (palmare, PC, ecc.)

# Guida di avvio rapido

## Monarch® 9485 Portable Printer

