



## 1 / Auspacken


### Standard

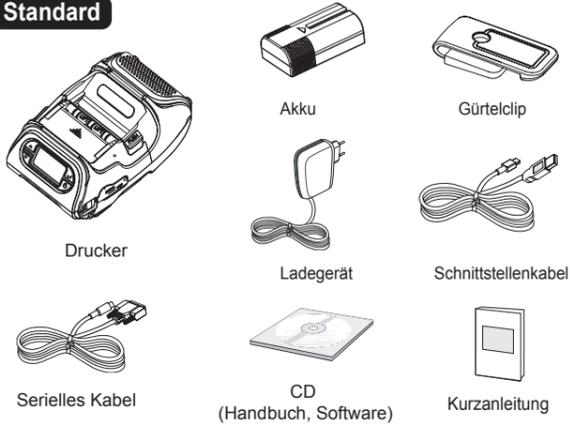

### Optionen

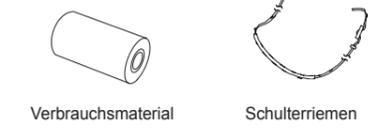

## 2 / Anzeige




Taste	Bezeichnung	Funktion
	Papiervorschub/ Abwärts-Taste	Schiebt das Material vor. Löscht Fehlermeldungen. Durchläuft Menüs abwärts.
	Eingabetaste	Wählt die hervorgehobene Menüoption aus
	Aufwärts-Taste	Durchläuft Menüs aufwärts.
	Ein/Aus-Taste	Dient zum Ein- und Ausschalten des Druckers. Zum Einschalten zwei Sekunden lang drücken. Zum Ausschalten drei Sekunden lang drücken. Weckt den Drucker aus dem Schlafmodus auf.

### Hinweis:


- Die Batteriestatus-LED zeigen die verbleibende Akkuleistung an. Die tatsächlich verbleibende Laufzeit hängt von Faktoren wie dem Inhalt der Ausgabe, dem Abstand zum Computer usw. ab.
- Ist der Akku sehr schwach, kann sich der Drucker beim Drucken mit hoher Dichte ausschalten, was einen möglichen Datenverlust bedeutet.

## 3 / Gestaltung des Druckers


### Oben

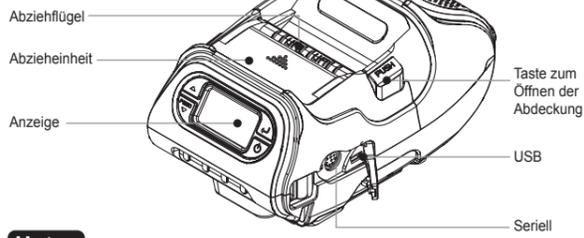

### Unten

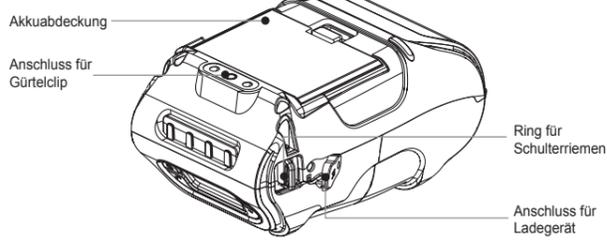

## 4 / Einlegen des Akkus

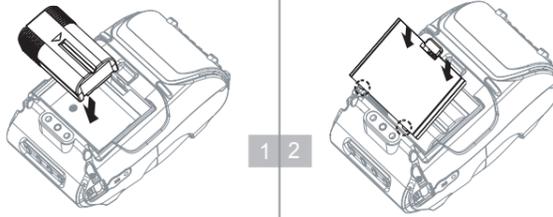


Entnehmen Sie die Akkuabdeckung. Legen Sie den Akku wie abgebildet ein.

### Hinweis:

Bei Empfang des Druckers müssen Sie den Akku vollständig laden. Akkus können im Drucker oder einem als Option erhältlichen externen Ladegerät geladen werden.


## 5 / Entnehmen des Akkus



Entnehmen Sie die Akkuabdeckung. Nehmen Sie den Akku heraus.

## 6 / Aufladen des Akkus


- Schalten Sie den Drucker aus.
- Vergewissern Sie sich, dass der passende Netzstecker vorliegt. Anderenfalls tauschen Sie den Stecker gegen den richtigen aus.
- Ziehen Sie den Gummideckel ab, um die Buchse am Drucker zu öffnen, und stecken Sie den Stecker ein.
- Setzen Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein.
- Die Ladezustand-LED (am Ladegerät, siehe Abbildung) leuchtet je nach Zustand rot oder grün.

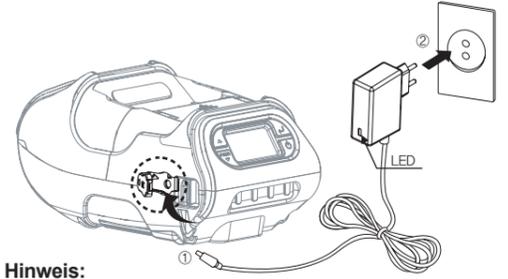

### Hinweis:


Sollten beim Laden des Akkus Probleme auftreten, blinkt die Ladezustand-LED grün. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und stecken Sie es wieder ein. Der Ladevorgang sollte dann fortgesetzt werden. Das Gerät ist voll aufgeladen, wenn die LED dauerhaft grün leuchtet.

## 7 / Einlegen des Verbrauchsmaterials

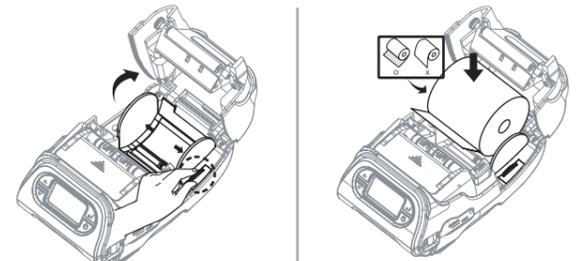

Öffnen Sie die Abdeckung und stellen Sie die Breite der Papierführung ein, indem Sie das Stellrad mit dem Finger drehen.


Legen Sie das Material so ein, dass es von unten abgerollt wird. Entnehmen Sie die Materialschleife, wenn das Material aufgebraucht ist.

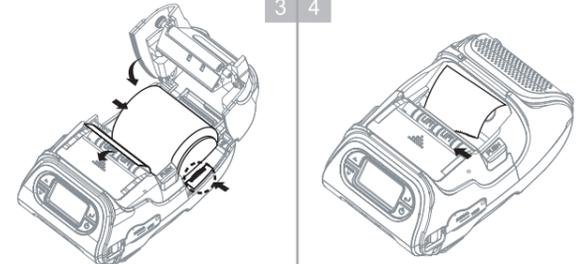

Ziehen Sie eine kurze Länge des Materials aus dem Drucker. Schließen Sie die Abdeckung.

Drücken Sie die Vorschubtaste.


## 8 / Abziehmodus

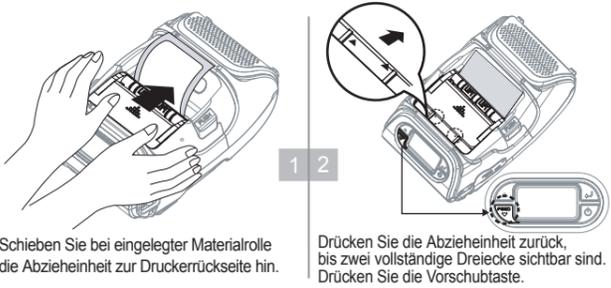

Schieben Sie bei eingelegerter Materialrolle die Abzieheinheit zur Druckerrückseite hin.

Drücken Sie die Abzieheinheit zurück, bis zwei vollständige Dreiecke sichtbar sind. Drücken Sie die Vorschubtaste.


## Modus ohne Abzug

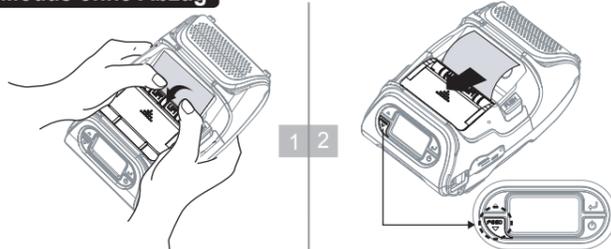

Klappen Sie den Abziehfügel nach oben und schieben Sie die Abzieheinheit zur Druckervorderseite hin.

Drücken Sie die Vorschubtaste.

## 9 / Anbringen des Gürtelclips

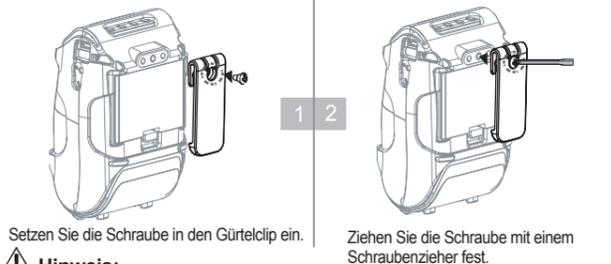

Setzen Sie die Schraube in den Gürtelclip ein.


Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

### Hinweis:

Der Gürtelclip ist im Lieferumfang des Druckers enthalten, er muss aber nicht verwendet oder angebracht werden.

## 10 / Anbringen des Schulterriemens

optional

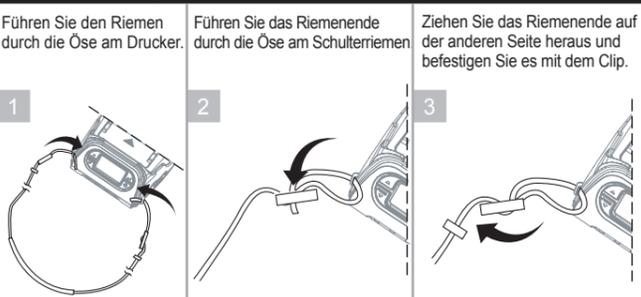


Führen Sie den Riemen durch die Öse am Drucker.

Führen Sie das Riemenende durch die Öse am Schulterriemen.

Ziehen Sie das Riemenende auf der anderen Seite heraus und befestigen Sie es mit dem Clip.

## 11 / Selbsttest

Schalten Sie den Drucker aus. Drücken und halten Sie die Vorschub- und die Ein/Aus-Taste. Das Informationsetikett wird gedruckt.

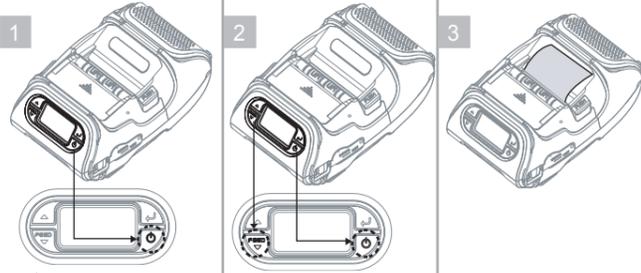

### Hinweis:


- Führen Sie für den Modus Hex Dump die Schritte 1 und 2 durch und drücken Sie dann die Vorschubtaste.
- Nach dem Drucken des ASCII-Schemas ist der Selbsttest abgeschlossen.
- Wenn die Vorschubtaste zum Wechseln in den Modus Hex Dump nicht gedrückt wird, beendet der Drucker die Diagnose nach drei Sekunden.

Der Selbsttest eignet sich bei der ersten Installation oder zur Fehlersuche, um folgende Informationen abzurufen: Firmware-Version, Emulation, Codepage, Sensoreinstellungen, Schnittstelleneinstellungen usw. Falls der Selbsttest keine Probleme aufzeigt, prüfen Sie die anderen Geräte und die Software. Der Selbsttest funktioniert unabhängig von Geräten und Software.

### Überhitzen Sie den Motor nicht.

Zum Schutz vor einer Überhitzung des Motors halten Sie den Drucker nach einem kontinuierlichen Ausdruck von 1,5 Metern für mindestens 30 Sekunden an.


## 12 / Drahtlose Kommunikation

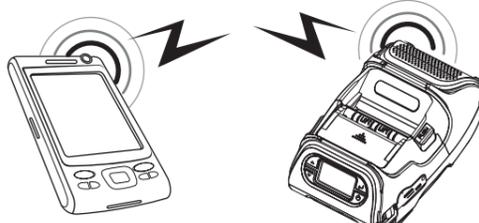

- Der Drucker kann zur drahtlosen Kommunikation mit einem PDA oder PC verbunden werden.
- Für die Verbindung mit dem Drucker muss der PC Bluetooth unterstützen.

**Hinweis:** Weitere Informationen finden Sie im System Administrator's Guide-Handbuch.

## 13 / Anschluss des Schnittstellenkabels

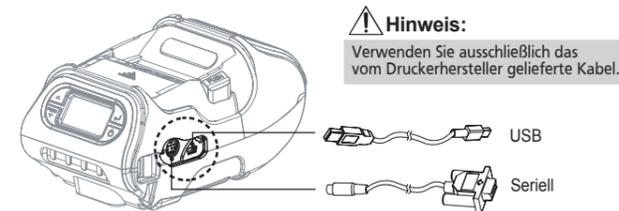

### Hinweis:

Verwenden Sie ausschließlich das vom Druckerhersteller gelieferte Kabel.

- Schließen Sie das USB- oder serielle Kabel an den Kabelanschluss des Druckers an.
- Schließen Sie das Schnittstellenkabel an den USB- oder seriellen Anschluss des Geräts (PDA, PC usw.) an.

# Kurzanleitung

Monarch® 9485  
Portable Printer

