


1 / 開梱


標準



オプション

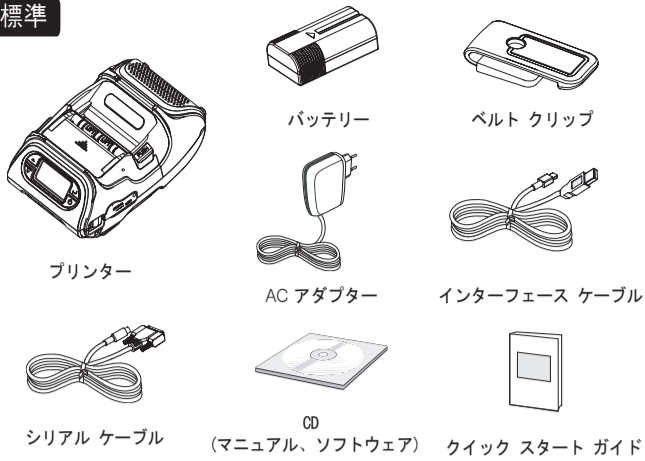

2 / ディスプレイ

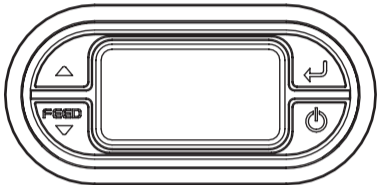


ボタン	名前	機能
	用紙送り / 下ボタン	用紙を送ります。エラー メッセージをクリアします。下のメニュー オプションに移動します。
	Enter ボタン	強調表示されたメニュー オプションを選択します。
	上ボタン	上のメニュー オプションに移動します。
	電源ボタン	プリンターのオン/オフを切り替えます。電源をオンにするには、2 秒間押し続けます。電源をオフにするには、3 秒間押し続けます。スリープ モードからプリンターを復帰させます。

注


- バッテリー ステータス LED では、バッテリー残量が表示されます。実際の残り稼働時間は、出力内容、コンピュータとの距離などによって異なります。
- バッテリー レベルが非常に低い場合、高密度のプリントを実行するとプリント中にプリンターの電源がオフになり、データが失われることがあります。

3 / プリンターの外観


上

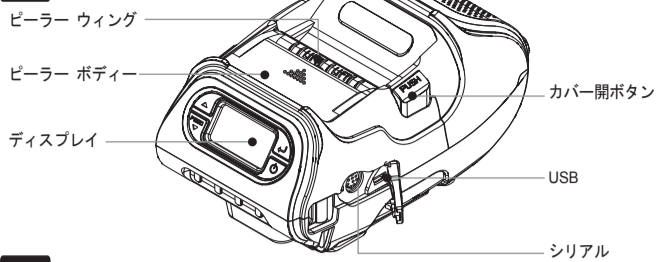

下

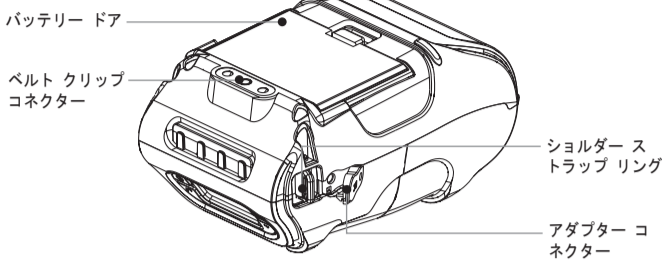

4 / バッテリーの取り付け

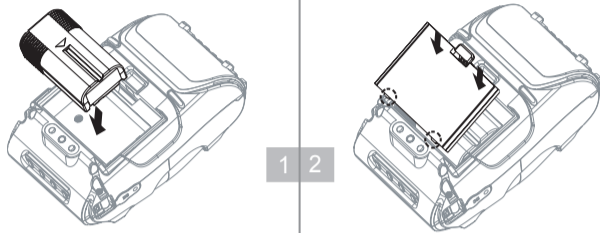


バッテリー ドアを取り外します。図のようにバッテリーを取り付けます。

注

プリンターを初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電する必要があります。バッテリーは、プリンターに取り付けた状態またはオプションの外部クレードルで充電することができます。


5 / バッテリーの取り外し

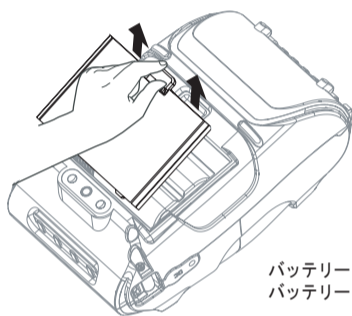

バッテリー ドアを取り外します。バッテリーを持ち上げるようにして取り出します。

6 / バッテリーの充電


- プリンターをオフにします。
- AC プラグが適切な形状であることを確認します。AC プラグの形状が適切でない場合、適切なプラグに交換します。
- ゴム製カバーを引っ張って DC ジャックを開き、DC ジャックをプリンターに差し込みます。
- AC プラグをコンセントに差し込みます。
- ステータスに応じて、充電インジケータ LED (図に示すように AC アダプターにあります) が赤色または緑色に点灯します。

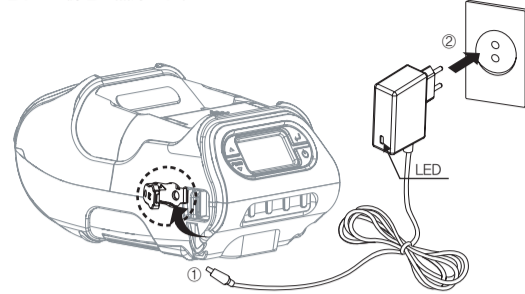


注

バッテリーの充電中に問題が発生した場合、充電インジケータ LED が緑色に点滅します。アダプターのプラグを一度抜いてから再度差し込むと、充電が再開されます。充電が完了すると、LED が緑色に点灯します。

7 / ストックの取り付け

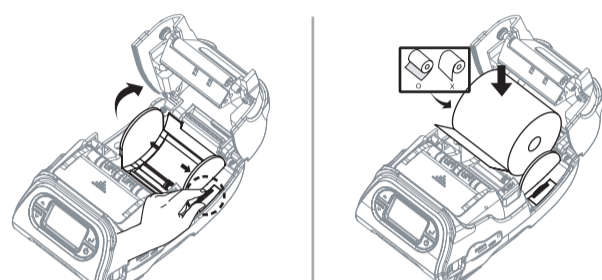


カバーを開き、指でノブを回して用紙ガイドの幅を設定します。下側から用紙が送られるように、ストックを取り付けます。空になった場合、ストックコアを取り出します。

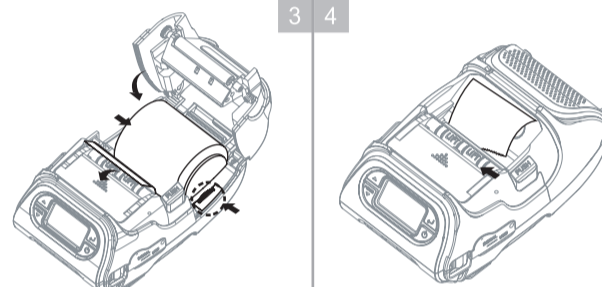


ストックをプリンターから少し引き出します。用紙送りボタンを押します。カバーを閉じます。


8 / ピール モード

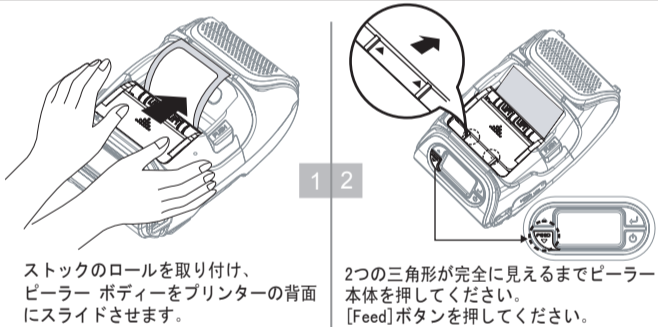

非ピール モード

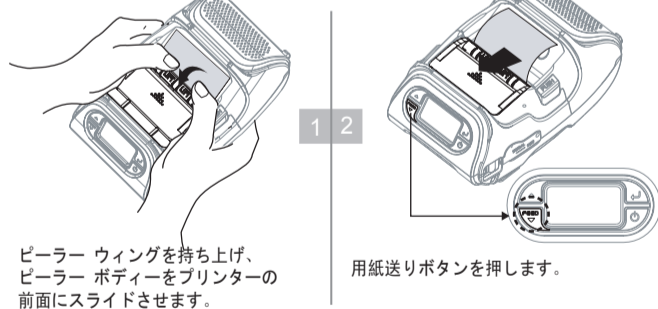


9 / ベルト クリップの取り付け

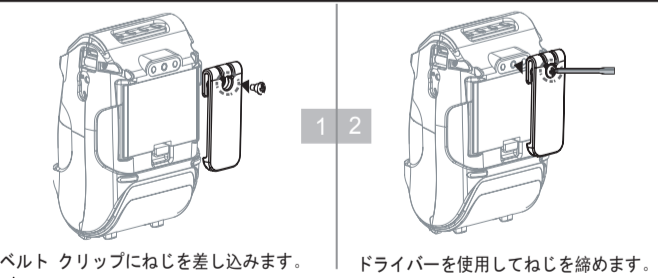


注 クリップはプリンターに付属していますが、使用しない場合は取り付ける必要はありません。

10 / ショルダー ストラップの取り付け

オプション

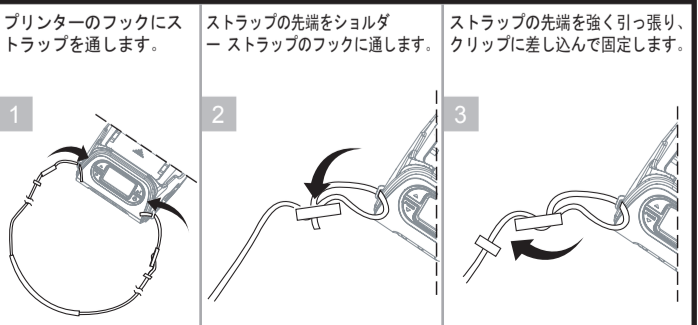

11 / 診断テスト

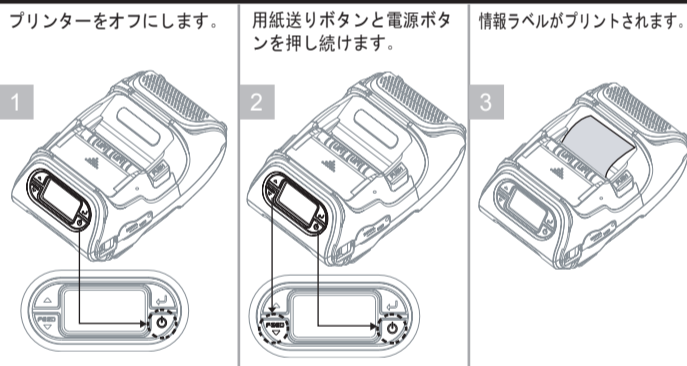

注


- 16 進ダンプ モードの場合、手順 1 ~ 2 を実行して、用紙送りボタンを押します。
- ASCII11 パターンのプリント後、診断テストが完了します。
- 用紙送りボタンが押されず、16 進ダンプ モードに切り替わらなかった場合、3 秒後にプリンターによって診断が終了されます。

初回使用時はトラブルシューティング時に診断テストを実行し、以下の情報を取得することができます: ファームウェア バージョン、エミュレーション、コードページ、センサー設定、インターフェース設定など。診断テストで問題が見つからなかった場合、他のデバイスおよびソフトウェアを調べます。診断テストは、デバイスおよびソフトウェアとは無関係に動作します。

●モーターを過熱させないでください。

モーターの過熱を防ぐため、1.5 メートルの連続プリント後は 30 秒以上プリンターを停止します。

12 / 無線接

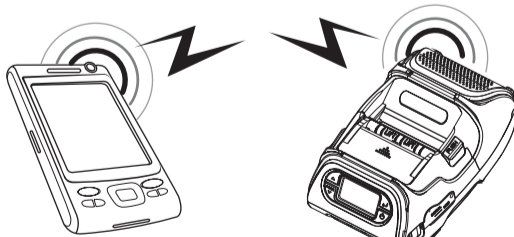


- プリンターを無線接続で PDA または PC に接続することができます。
- プリンターを接続するには、PC が Bluetooth をサポートしている必要があります。

注

詳細については、System Administrator's Guide マニュアルを参照してください。

13 / インターフェース ケーブル接続

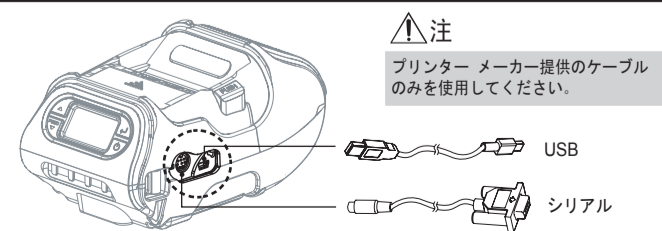

- USB またはシリアル ケーブルをプリンターのケーブル コネクタに接続します。
- インターフェース ケーブルをデバイス (PDA、PC など) の USB またはシリアル ポートに接続します。

クイック スタート ガイド

Monarch® 9485 Portable Printer

